




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

Industriechemie

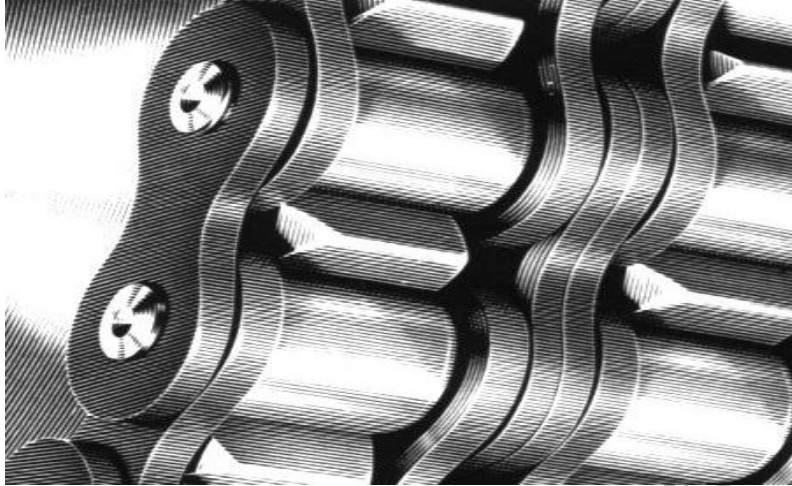

NICRO 602

合成链条喷剂

重载荷下的高质量链条润滑剂

优点

- 渗透至最细小的毛孔
- 用于离心应用时有很强的粘性
- 防水，防腐蚀
- 长效润滑，无滴点
- 抵抗高压和温度以及非常恶劣的环境。
- 不会被氧化



特点

NICRO 602 合成链条喷剂是一款优秀的粘合剂和合成润滑油，适合于所有类型的高速离心状态下的链条。NICRO 602 链条喷剂高温达到 230° C。产品不影响橡胶，因此适用于 O 型圈，它不氧化，能够抵抗水、酒精，能够在酸碱的环境下使用。不会产生残渣或废弃物。能够很好的清洗表面和很小的毛孔。

应用领域

- 各种类型链条驱动
- 传输链条
- 起重机，叉车

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



- 插口, 插座
- 摩托车, 卡丁车, 自行车

使用说明

第一次使用 NICRO 602 链条喷剂时, 如果链条比较脏, 建议使用 NICRO K-3S 进行清洗。如果 NICRO 602 是在干净的预热过的链条, 会使其发挥最好的效果。溶剂蒸发后, 产品便开始发挥作用, 在链条表面形成一层保护性的高质量膜, 且具有极强的粘性。能够保证链条高效运行。如果在污染比较强烈的环境中被使用, 污垢可以被清洗掉, 没有问题。可以使维护时间和维修费用降低到最小值。NICRO 602 链条喷剂也推荐用来保护 O 型圈, 避免其沾染尘土和污渍, 同样也适用于一般的石油基础产品的保护。

| 技术参数 | | NICRO 602 链条喷剂 | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 被测物理量: | 参考数值: | 条件: | 测试标准: |
| 组成: | 液体 | | |
| 颜色: | 透明 | | |
| 味道: | 典型的 | | |
| 密度: | 1650 kg/m ³ | 20°C | DIN 51757C |
| 粘度: | 9S | 20°C, 100ml, 4mm | DIN |
| ENISO2431 | | | |
| 闪点: | <=-4°C | | |
| 温度范围: | -50°C ~ +230°C | | |
| 水溶性: | 不溶解 | | |
| 润滑测试: | 认可 | 机械动力 | SKF |
| R2F-DIN51806 | | | |
| 侵蚀测试: | 通过 | | DIN 51802 |
| 润滑性: | 1800N | Almen-Wieland Machine | |

生态因素

请参照 EEC 的安全数据表

NICRO 602 链条喷剂包装

- 喷罐: 400ml
- 铁罐: 5 L, 10L, 20L