




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

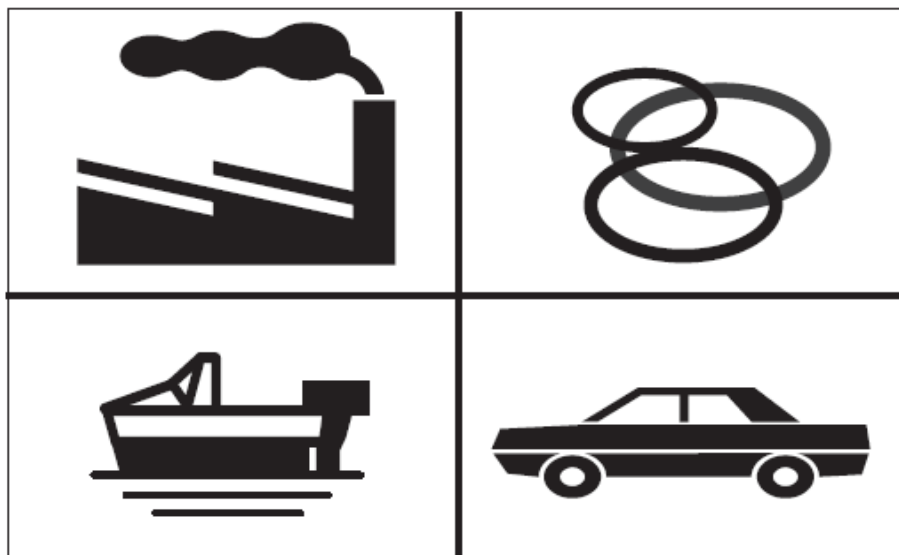

632 Silikon

无色的润滑剂和脱模剂

优点

无色且快速干燥的润滑剂

作为塑料件注塑时的脱模剂

对注塑机引导螺栓具有跟好的润滑效果，是其它元件的 5 倍

使橡胶部件保持柔软，防止龟裂

抵御潮气和腐蚀，防止由结冰而形成的粘连

保护和保养皮革、木材或塑料（对家具保养是理想的）

防止压制和加工时胶粘剂残留的形成

防止货物粘附在输送带上

确保天窗、座椅滑槽、轧辊和安全带具有最优的滑动功能

保护铬部件，防止其由于水导致的生锈

该产品可耐冷热（从 -40 °C 到 +200 °C，短期可达 250 °C），是无害、防水和电绝缘的产品。

性能

NICRO 632 是一种优秀的用于脱模、润滑、打滑和保养的产品，具有较长的寿命。

NICRO 632 具有良好的覆盖能力和最佳的润滑作用。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

NICRO 632 留下一层干燥的、透明的润滑膜，这层润滑薄膜既不吸附尘埃，也不吸附空气中存在的粒子。

应用领域

造纸业
玩具业
皮革家具制造厂
木材加工厂
铁路
塑料和橡胶产品制造厂
铝型材厂
车辆
冷冻区域
热强电子
家用产品

使用说明

NICRO 632 从约15 cm 的距离均匀喷涂。
使用前检查与塑料和油漆的兼容性。
根据要求，对厚的涂层可用粗的喷头。

注意：产品中含有的溶剂，最重要的是在较长的作用持续时间（通常小时）内与Neopren, Polystyrol, Styrol-Akrylnitril-Kopolymer (SAN), Polymethylmethakrylat (PMMA) 和 Akrylnitril-Butadien-Styrol-Kopolymer (ABS) 不兼容。

技术资料

Nicro 632 Silikon

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	特有的气味		
沸腾范围	(42 -170) °C		
闪点	- 18 °C		
爆炸极限	(1.6 - 17.6) 体积百分比		
蒸气压	~ 128'000 N/m ²	50 °C	ASTM D 323
密度	0.86 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
油混合物粘度	502 mm /s	25 °C	加总

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：400 ml

罐：5 l, 10 l, 20 l

大桶：200 l

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn